



Рекомендації щодо монтажу ACO Drain SK (клас навантаження D 400 - E 600)

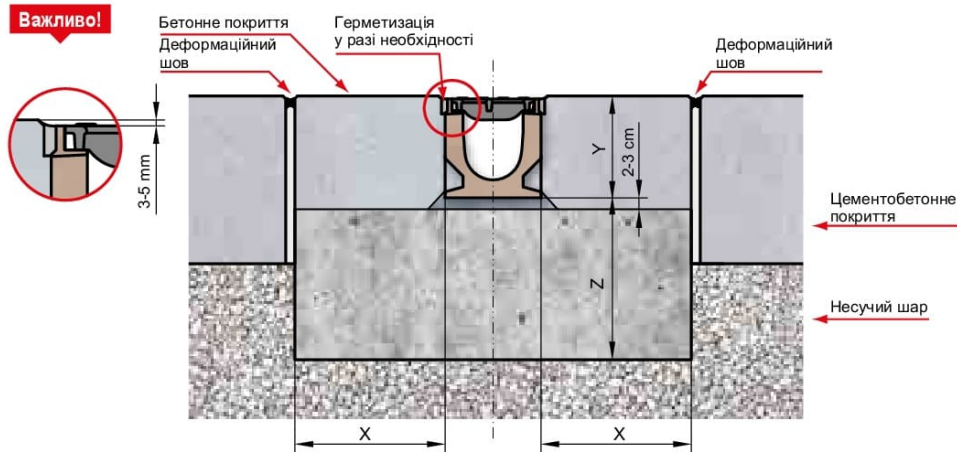

Примітка:
у разі виникнення питань зв'яжіться з технічним відділом ACO для консультації.

Під час монтажу забезпечити нерухомість каналу
* Ширина шву 10 мм / 10 м покриття


Клас навантаження		D 400	E 600
клас бетону		C 30/37	C 30/37
розміри (см)	x	≥ 20	≥ 20
	y	будівельна висота каналу	будівельна висота каналу
	z	≥ 20	≥ 20

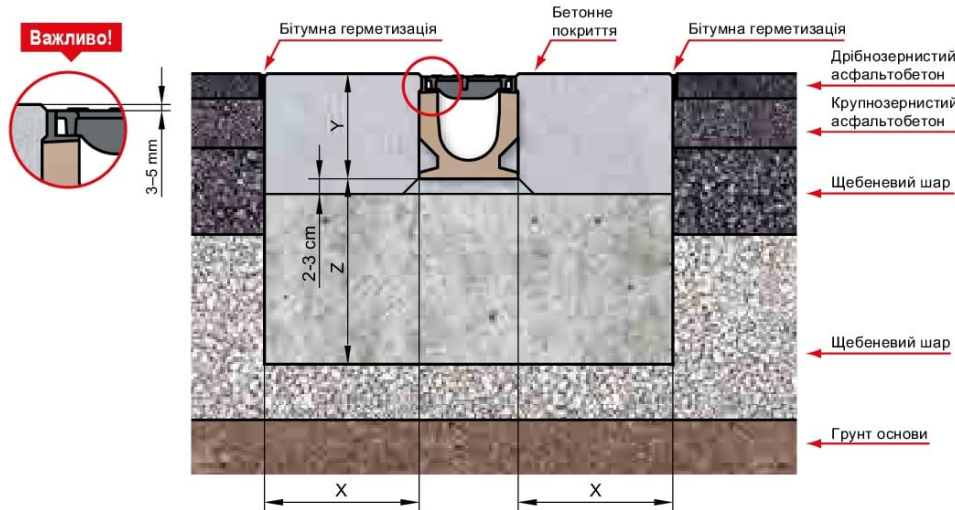

Примітка:
у разі виникнення питань зв'яжіться з технічним відділом ACO для консультації.

Клас навантаження		D 400	E 600
клас бетону		C 30/37	C 30/37
розміри (см)	x	≥ 20	≥ 20
	y	будівельна висота каналу	будівельна висота каналу
	z	≥ 20	≥ 20

Рекомендації щодо монтажу (клас навантаження D 400 - E 600)

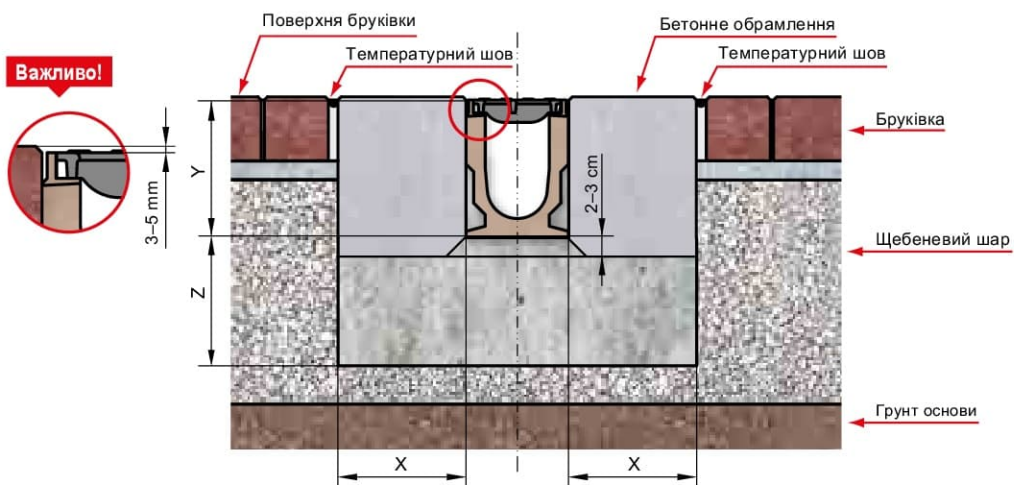

Клас навантаження		D 400	E 600
клас бетону		C 30/37	C 30/37
розміри (см)	x	≥ 20	≥ 20
	y	висота каналу	
	z	≥ 20	≥ 20